



Grado di protezione: IP00
Inserto di serraggio: Ottone
Vite di serraggio: Acciaio Zincato
Supporto isolante: Poliammide
Fissaggio: Su guida DIN EN 50022 o su piastra
Norme: EN 60947-7-1:2002

Internal protection: IP00
Insert: Brass
Screws: White Zinc Plated Steel
Insulating body: Polyamide
Fixing: Plate or DIN EN 50022
Standards: EN 60947-7-1:2002

**Terminali
Utilizzabili:**




**Recommended
Terminals:**



Morsettiera Equipotenziale Protetta Inserto in Ottone Brass Insert Protected Equipotential Terminal Block


ARTICOLO	NUMERO POLI	NUMERO DI FORI	CARATTERISTICHE POLO BAR DETAILS				DIMENSIONI DIMENSIONS		
			Ø FORI / SEZ. COND. / NUMERO HOLES Ø / CABLE SEC. / N°		DIMEN. CONDUTT. PRIMARI MAIN CABLE DIMENSIONS				
			Ø 4,5 1,5-6 mm² N°	Ø 6 6-16 mm² N°	TONDINO ROD mm	TRECCIA RIGIDA/FLESSIBILE RIGID FLEXIBLE WIRE mm²	A mm	B mm	C mm
ITEM	POLES N°	HOLES NUMBER							
MT1317	1	16+1	12	4	Ø 6 - 8	50	155	45	46



Inserto con fori a doppia vite
di serraggio e cavallotto per
conduttore primario anche
passante

*Insert with double screw holes
and plate clamp for main con-
ductor even unbroken*


Dati Tecnici Technical Data

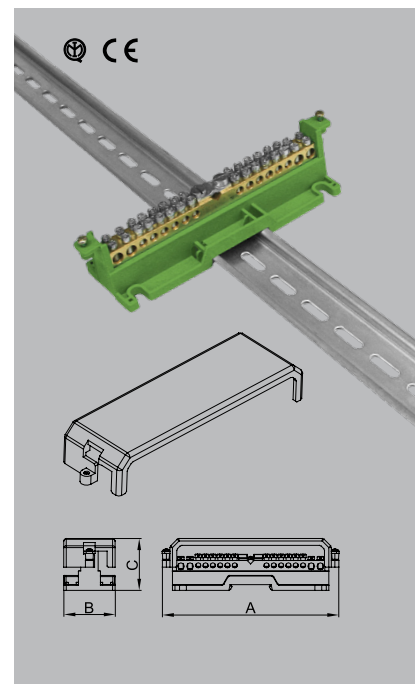

Grado di protezione: IP00
Inserto di serraggio: Ottone/Rame
Vite di serraggio: Acciaio Zincato
Supporto isolante: Poliammide
Fissaggio: Su guida DIN EN 50022 o su piastra
Norme: EN 60947-7-1:2002

Internal protection: IP00
Insert: Brass/Copper
Screws: White Zinc Plated Steel
Insulating body: Polyamide
Fixing: Plate or DIN EN 50022
Standards: EN 60947-7-1:2002

**Terminali
Utilizzabili:**




**Recommended
Terminals:**



Morsettiera Equipotenziale Protetta Inserto in Ottone-Rame Copper-Brass Insert Protected Equipotential Terminal Block

ARTICOLO	NUMERO POLI	NUMERO DI FORI	LATO INSERTO OTTONE BRASS INSERT SIDE			LATO PIASTRE RAME COPPER PLATE SIDE		DIMENSIONI DIMENSIONS		
			Ø FORI / SEZ. COND. / NUMERO HOLES Ø / CABLE SEC. / N°			DIMEN. CONDUTT. PRIMARI MAIN CABLE DIMENSIONS				
			Ø 5,3 1,5-10 mm² N°	Ø 6,9 6-16 mm² N°	Ø 8,2 16-35 mm² N°	TONDINO ROD mm	BANDELLA MAX MAX STRIP mm	A mm	B mm	C mm
ITEM	POLES N°	HOLES NUMBER								
MT137	1	7	5	1	1	Ø 6 - 8 - 10	40 x 4	155	45	46
MT1311	1	11	9	1	1	Ø 6 - 8 - 10	40 x 4	192	45	46
MT1315	1	15	13	1	1	Ø 6 - 8 - 10	40 x 4	222	45	46

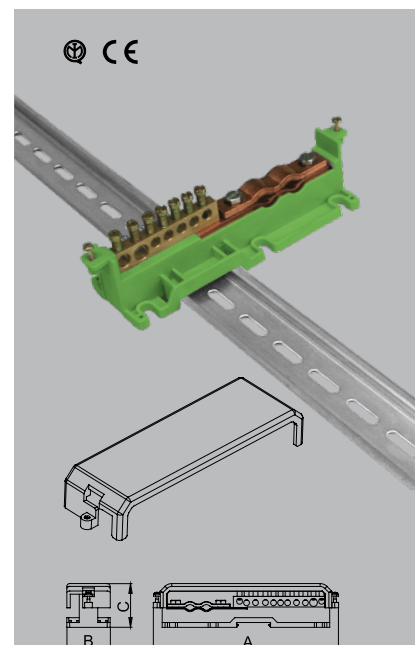


Dati Tecnici Technical Data



Grado di Protezione: IP00
Barre: Rame ETP
Vite di serraggio: Acciaio Zincato
Supporto isolante: Poliammide
Fissaggio: Su guida DIN EN 50022 o su piastra
Norme: EN 60947-7-1:2002

Internal Protection: IP00
Bars: Copper ETP
Screws: White Zinc Plated Steel
Insulating body: Polyamide
Fixing: Plate or DIN EN 50022
Standards: EN 60947-7-1:2002

**Terminali
Utilizzabili:**




**Recommended
Terminals:**



Morsettiera Equipotenziale Protetta Barre in Rame Copper Bars Protected Equipotential Terminal Block

ARTICOLO ITEM	BARRE BARS N°	DIMENSIONI BARRA BAR DIMENSIONS mm	VITI PER BARRA SCREWS FOR BAR N°	FILETTATURA THREAD	INTERASSE FORI HOLES DISTANCE mm	DIMENSIONI DIMENSIONS			SPAZIO OCCUPATO USED SPACE MODULI MODULES N°
						A mm	B mm	C mm	
MT122-18	2	12 x 2	9	M5	9,5	140	50	40	9
MT124-18	2	12 x 4	9	M5	9,5	140	50	40	9

Ingresso cavi lato 1
Side 1 input






Ingresso cavi lato 2
Side 2 input




Morsetto per il collegamento della messa a terra su guide DIN o lamiera Earth terminal for DIN rail or plate


ARTICOLO ITEM	NUMERO DI POLI POLES N°	NUMERO DI FORI HOLES NUMBER N°	Ø FORI HOLES Ø mm	SEZIONE SECTION mm²	DIMENSIONI DIMENSIONS		
					A mm	B mm	C mm
MTB	1	1	5,3	2,5 - 16	19,5	6	9

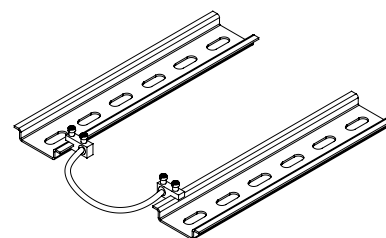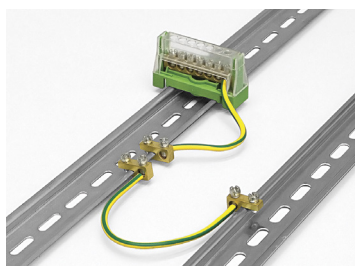

Inserto di serraggio: Ottone
Vite di serraggio: Acciaio Zincato
Supporto isolante: Poliammide
Fissaggio: Su guida DIN EN 50022 o su piastra
Norme: EN 60947-7-1:2002

Insert: Brass
Screws: White Zinc Plated Steel
Insulating body: Polyamide
Fixing: Plate or DIN EN 50022
Standards: EN 60947-7-1:2002

Terminali Utilizzabili: 

Recommended Terminals: 


Morsettiera Equipotenziale Protetta Inserto in Ottone Brass Insert Protected Equipotential Terminal Block

ARTICOLO ITEM	POLI POLES N°	CARATTERISTICHE POLO BAR DETAILS					DIMENSIONI DIMENSIONS			SPAZIO OCCUPATO USED SPACE MODULI MODULES N°
		NUMERO FORI HOLES N°	DIAMETRO FORI HOLES DIAM. Ø mm	SEZIONE SECTION mm²	RIGIDI RIGID N°	FLESSIBILI FLEXIBLE N°	A mm	B mm	C mm	
M107V	1	7	5 x Ø5,3 - 2 x Ø6	16	1	-	59	34	19	2
				10	1	1				
				6	1	1				
				4	2-3	2				
				2,5	1-2	3				
M1011V	1	11	9 x Ø5,3 - 2 x Ø6	16	1	-	88	34	19	2
				10	1	1				
				6	1	1				
				4	2-3	2				
				2,5	1-2	3				
M1015V	1	15	13 x Ø5,3 - 2 x Ø6	16	1	-	114	34	19	2
				10	1	1				
				6	1	1				
				4	2-3	2				
				2,5	1-2	3				

Morsettiera Equipotenziale Inserto in Ottone Brass Insert Equipotential Terminal Block





ARTICOLO ITEM	BARRE BARS N°	CARATTERISTICHE POLO BAR DETAILS					DIMENSIONI DIMENSIONS			SPAZIO OCCUPATO USED SPACE MODULI MODULES N°
		NUMERO FORI HOLES N°	DIAMETRO FORI HOLES DIAM. Ø mm	SEZIONE SECTION mm²	RIGIDI RIGID N°	FLESSIBILI FLEXIBLE N°	A mm	B mm	C mm	
MT1614	2	7	5 x Ø5,3 - 2 x Ø6	16	1	-	51	47	40	3
				10	1	1				
				6	1	1				
				4	2-3	2				
				2,5	1-2	3				
MT1630	2	15	13 x Ø5,3 - 2 x Ø6	16	1	-	105	47	40	6
				10	1	1				
				6	1	1				
				4	2-3	2				
				2,5	1-2	3				

Ingresso cavi lato 1
Side 1 input




Ingresso cavi lato 2
Side 2 input


Dati Tecnici Technical Data

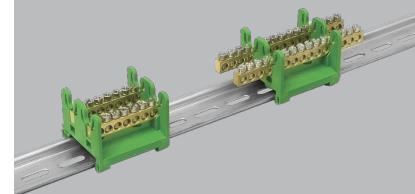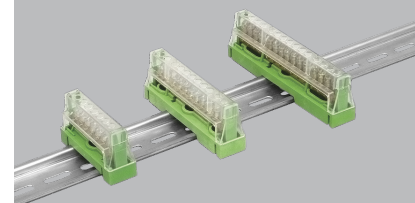

Inserto di serraggio: Ottone
Vite di serraggio: Acciaio Zincato

Insert: Brass
Screws: White Zinc Plated Steel

Terminali Utilizzabili: 

Recommended Terminals: 

Dati Tecnici Technical Data

Inserti in Ottone con Viti Assiemate Insert Brass with Assembled Screws

ARTICOLO ITEM	NUMERO FORI HOLES N.	CORRENTE NOMINALE NOMINAL CURRENT A	DIAMETRO DEI FORI HOLES DIAMETER	VITE M SCREW TYPE	DIMENSIONI DEL PROFILO DI OTTONE CW614 DIMENSION BRASS PROFILE		
					LUNGHEZZA LENGHT A mm	LARGHEZZA WIDTH B mm	ALTEZZA HEIGHT C mm
M12515	15	125	10 x ø6	M5	127	6,5	12
			2 x ø6,9				
			2 x ø8				
			1 x ø9				
M12516	16	125	11 x ø6	M5	156	6,5	12
			2 x ø6,9				
			2 x ø8				
			1 x ø9				
M1257T	7	125	5 x ø5,3	M5	61	7	12
			1 x ø6,9				
			1 x ø8				
M12511T	11	125	8 x ø5,3	M5	98	7	12
			2 x ø6,9				
			1 x ø8				
M12515T	15	125	12 x ø5,3	M5	127	7	12
			2 x ø6,9				
			1 x ø8				
M1608	8	160	5 x ø7	M6 M5	97	8	17
			1 x ø8				
			1 x ø9				
			1 x ø12				
M16010	10	160	7 x ø7	M6	117	8	17
			1 x ø8				
			1 x ø9				
			1 x ø12				
M16013	13	160	8 x ø7	M6 M5	150	8	17
			2 x ø8				
			2 x ø9				
			1 x ø12				
M16016	16	160	11 x ø7	M6	181	8	17
			2 x ø8				
			2 x ø9				
			1 x ø12				
M16018	18	160	4 x ø6	M6 M5	195	8	17
			9 x ø7				
			2 x ø8				
			2 x ø9				
			1 x ø12				

Barre per collegamenti equipotenziali Equipotential bars

ARTICOLO ITEM	NUMERO FORI HOLES N.	CORRENTE NOMINALE NOMINAL CURRENT A	DIAMETRO DEI FORI HOLES DIAMETER	VITE M SCREW TYPE	DIMENSIONI DEL PROFILO DI OTTONE CW614 DIMENSION BRASS PROFILE		
					LUNGHEZZA LENGHT A mm	LARGHEZZA WIDTH B mm	ALTEZZA HEIGHT C mm
M1317	17	160	12 x ø4,5	M4	140	12	10
			4 x ø6				
			1 x ø10				
M63168	168	63	168 x ø4,5	M4	1000	8	8
			17 x ø4,5				
			21 x ø5,3				
M12545	45	125	6 x ø7	M4 M6	465	6	13
			1 x ø9				
			58 x ø4,5				
M12560	60	125	1 x ø7	M4 M6	465	6	13
			1 x ø9				
			1 x ø9				

CE

